



## Eastman™ Propcorn NC

Maskinvänligt alternativ för att förhindra mögel

Eastman Propcorn NC är ett mångsidigt ensileringsmedel, som lämpar sig speciellt för att förhindra mögel i hö, halm och något torr krossad spannmål.

## Eastman™ Propcorn NC


Eastman Propcorn NC innehåller en stor mängd propionsyra (73 %), som är ett effektivt ensileringsmedel mot jäst och mögel. Eastman Propcorn NC (Non-Corrosive) är ett maskinvänligt alternativ för ensilering, eftersom produkten korroderar metall mycket mindre än traditionella medel som innehåller endast propionsyra. Ammoniumpropionat (21 %) minskar på produktens frätande egenskaper.

### Eastman Propcorn NC för ensilering av hö:

- Motverkar värmeutveckling efter att balen har öppnats.
- Minskar förlusten av torrsbstans under ensilering.
- Minskar mängden jäst och aeroba bakterier.
- Bibehåller en naturlig färg på höet och minskar dammbildning.

I ett test valde hästar hellre Eastman Propcorn NC-ensilerat hö framom hö ensilerat utan ensileringsmedel (Luke 2010).

**Vid ensilering av något torr krossad spannmål (fukthalt 16–25 %) har Eastman Propcorn NC i test (Luke 2010 och 2014) uppvisat märkbart bättre stabilitet efter att silon öppnats. Bättre stabilitet medför att spannmålen inte värms upp och att mögel inte bildas inom normal förbrukningstid.**

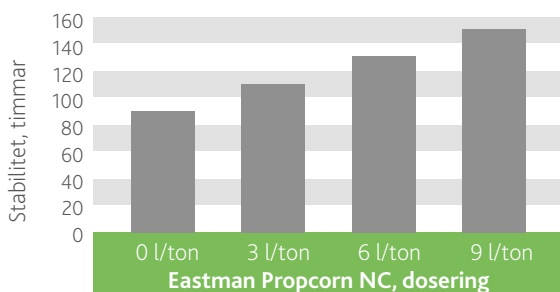

Stabiliteten på fullfoder bestäms utifrån råvarans mikrobiologiska kvalitet. Eastman Propcorn NC som tillsatts i spannmål (fukthalt 16–25 %) före krossning förbättrade märkbart stabiliteten på fullfodret som gjorts på spannmålen och förhindrade värmeutveckling (Luke 2010).

Utöver hösilage lämpar sig Eastman Propcorn NC även för halm för att minska risken för mögelbildning. Om fukthalten på halmen är över 20 % rekommenderar vi att balarna plastas in.

## Användningsområden

- Hösilage (fukthalt under 60 %).
- Krossad spannmål (fukthalt under 30 %).
- Halm (om fukthalten är över 20 %, rekommenderas plastinslag).
- Ytbehandling av ensilage, för att motverka mögel.

## Leverans

- Förpackningsstorlekar: 200 l
- Kräver ej transport enligt TFÄ-bestämmelser.

## Dosering

Säkerställ skydd mot jäst och mögel med rekommenderad dosering och skydd mot luft. Eastman Propcorn NC ger förbättrad stabilitet efter att silon öppnats.

### Hösilage (inplastat)

Fukthalt 16–20 %	5–6 l/ton
Fukthalt 20–60 %	7–8 l/ton

### Krossad spannmål

Fukthalt 16–18 %	3,5 l/ton
Fukthalt 18–30 %	5 l/ton

### Ensilage

Ytbehandling av ensilage	0,5–1,0 l/m <sup>2</sup>
--------------------------	--------------------------

## Kontakta oss

Risto Välimaa 040 765 3404  
ristovalimaa@eastman.com

Sami Saarikettu 050 409 9493  
samisaarikettu@eastman.com

Saana Orkola 040 648 5672  
saana.orkola@eastman.com

Produktinformation 020 710 8484  
neuvonta@eastman.com

Order och leveranser 020 710 8499  
tilaukset@eastman.com

Taminco Finland Oy  
Typpitie 1, PB 1001,  
90601 Uleåborg

www.AIV.fi  
www.eastman.com